

# ISOMEK

SANDWICH PANELS



LAM 5G



Standard



A1

Sur demande à la  
commande  
Auf Nachfrage bei der  
Bestellung

30  
Year  
Warranty



Les caractéristiques principales de la tôle nervurée Isomec sont celles d'être robuste, facile à couper, résistante et de longue durée. Le profil moderne à 5 nervures est indiqué pour diverses applications pour le revêtement de couvertures et parois d'édifices commerciaux, industriels et résidentiels. Facilité extrême de montage et rapidité d'exécution. Coûts d'entretien réduits.

Il est conseillé une longueur maximale des panneaux non supérieure à 6000 mm.

Die Haupteigenschaften des Isomec-Profilbleches ist die Robustheit, einfach zum Schneiden, Festigkeit und lange Lebensdauer. Das moderne Profil mit 5 Versteifungen eignet sich für verschiedene Anwendungen wie Verkleidung von Abdeckungen und Wänden von kommerziellen, industriellen Strukturen und Wohngebäuden. Extrem einfache Montage und schnelle Durchführung. Reduzierte Wartungskosten.


Es wird eine Maximallänge der Paneele nicht über 6000 mm empfohlen.





Types de profilage

Profilierung

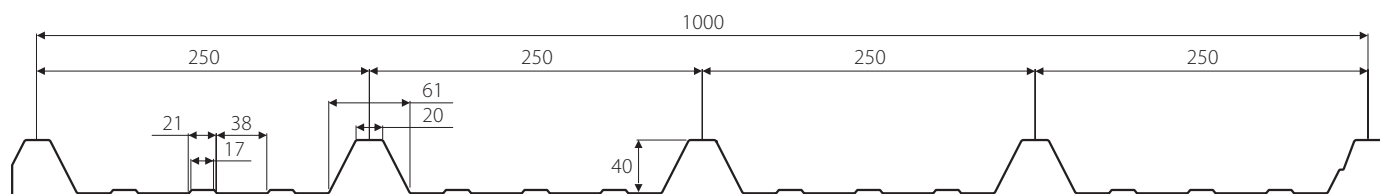

Sp. (mm)	0,5	0,6	0,7	0,8
J (cm <sup>4</sup> /m)	10,00	12,05	13,85	15,75
W (cm <sup>3</sup> /m)	4,75	5,80	6,70	7,75

LAM 5G	Standard	Sur demande – Auf Anfrage
Finition extérieure - Aussen Profilierung	5G	---
Surface extérieure Äussere Schalung	Acier-Stahl EN10346/Inox EN10088 Aluminium EN485	Granite-Color Farm/Plastisol/Aluzinc HDX/Z150 -200 -275 - PET - PVDF - PVC

Propriétés mécaniques Acier, Tolérances dimensionnelles EN14509 - Mechanische Eigenschaften Stahl , Messtoleranzen EN14509														
Sp. (mm)	Poids Gewicht (kg/m <sup>2</sup> )	Sp. (mm)	L (m)	L					L					
				1,00	1,50	2,00	2,50	3,00	1,00	1,50	2,00	2,50	3,00	
0,5	4,90	0,5	Surcharge Portee Tragfähigkeit P=kg/m <sup>2</sup>	460	200	115			560	240	130	80		
0,6	5,90	0,6		560	245	130	70		680	300	165	100	65	
0,7	6,90	0,7		660	290	150	80	45	850	375	200	130	80	
0,8	7,90	0,8		760	340	180	90	55	1000	445	245	150	100	

Les données sont purement indicatifs. Il reste de la responsabilité du concepteur, dans le calcul, faire les vérifications nécessaires. Pour toute information, s'adresser directement à Isomec.  
 Alle Daten sind indikativ. Es bleibt in der Verantwortung des Planers, während der Berechnungsphase, die Nötigen Prüfungen durchzuführen. Für weitere Informationen Isomec kontaktieren.



**Kontakte**  
**Contacts**

**Geschäftsleitung**  
**Administration**

Viale del lavoro 19, Z.I. Paludi  
32016 Alpago (BL)  
Ph. +39 0437 989105  
Fax +39 0437 989198  
[www.isomec.it](http://www.isomec.it)

**Verkauf - Logistik**

**Commerciaux - Logistique**

Viale del lavoro 19, Z.I. Paludi  
32016 Alpago (BL)  
Ph. +39 0437 989105  
Fax +39 0437 989198  
[www.isomec.it](http://www.isomec.it)

**Produktion und Rechtssitz**

**Production et siège social**

Viale del lavoro 31, Z.I. Paludi  
32016 Alpago (BL)  
Ph. +39 0437 989206  
Fax +39 0437 982084  
[www.isomec.it](http://www.isomec.it)

**Mail:**

Informationen - Informations:  
[isomec@isomec.it](mailto:isomec@isomec.it)

Geschäftsleitung - Administration:  
[amministrazione@isomec.it](mailto:amministrazione@isomec.it)

Buchhaltung - Comptabilité:  
[contabile@isomec.it](mailto:contabile@isomec.it)

Verkauf - Ventes:  
[commerciale@isomec.it](mailto:commerciale@isomec.it)

Logistik - Logistique:  
[spedizioni@isomec.it](mailto:spedizioni@isomec.it)

Produktion - Production:  
[produzione@isomec.it](mailto:produzione@isomec.it)